

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

VIEIR®
—
LUX



DL80B;
DL80B-C;
DL80B-F;
DL80B-G;
DL80B-S;

DL120B;
DL120B-C;
DL120B-F;
DL120B-G;
DL120B-S;

ДУШЕВОЙ ТРАП
С ГИДРОЗАТВОРОМ



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Душевой трап предназначен для отвода стоков/использованной воды в канализацию из душевых и ванных комнат, отливов в бассейнах и СПА-центрах, обеспечивая объемный, интенсивный сбор воды.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Общий вид

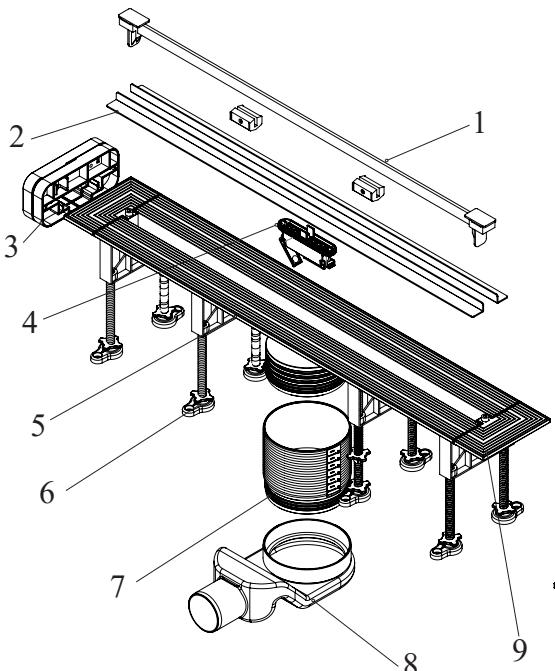
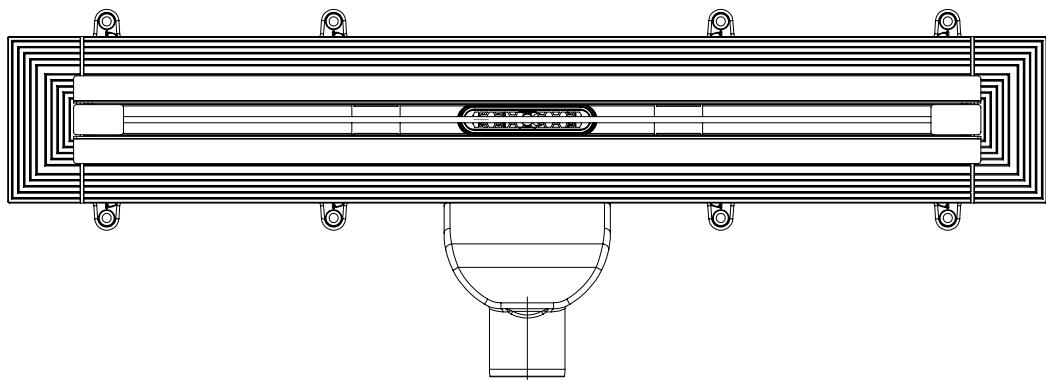


№	Наименование
1	Дизайн-вставка из нерж. стали с накладками
2	Рамка из нерж. стали
3	Направляющая для обрезки лотка
4	Сифон с сеткой грязеуловителем ABS пластик
5	Основание трапа ABS пластик
6	Опорные ножки, регулируемые по высоте
7	Обрезной патрубок
8	Гидрозатвор
9	Торцевая заглушка

ГАБАРИТЫ.

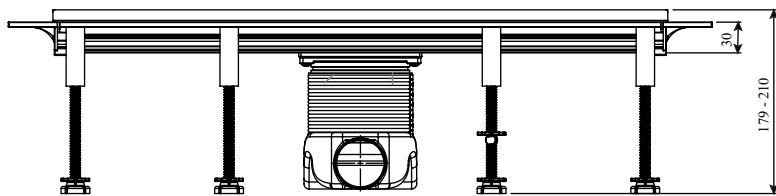

Гидрозатвор

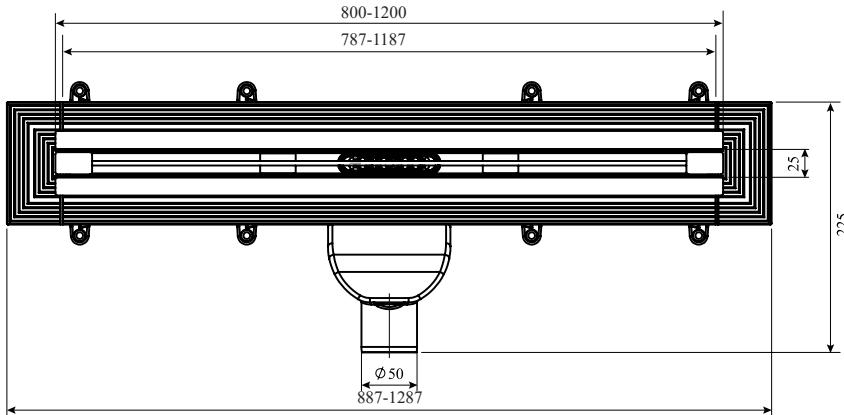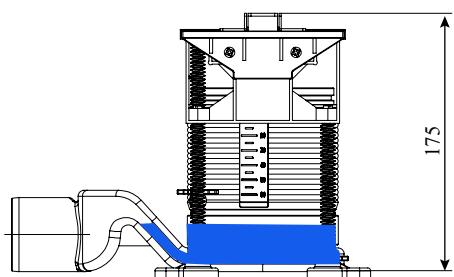

VIEIR®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Лоток трапа выполнен из ABS пластика;
- Обеспечивает объемный, интенсивный сбор воды, вода стекает по краю напольной плитки в желоб водоотводящего канала;
- Напольная плитка герметично соединяется в стык с декоративной рамкой – протечка воды исключена;
- Дизайн-вставка из нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 120 кг, легко снимается и позволяет чистить трап от засоров по мере необходимости.
- Затвор - гидравлический, высота столба до 60 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Регулировка по высоте: от 179 до 210 мм;

Диаметр сливной трубы: Ø50 мм;

Пропускная способность: 25.0-42.0 л/мин*;

**Пропускная способность определяется не только емкостью самого слива, но и диаметром сливных труб, к которым подсоединен трап.*

Длина: 800 или 1200 мм с возможностью обрезки;


Минимальная длина обрезанного лотка 300 мм

Материал сифона: полипропилен.


ПОРЯДОК МОНТАЖА.

Необходимые материалы: - ножовка, отвертка, шестигранный ключ (SW2.5-3) уровень, обезжириватель, силиконовый герметик.


Перед установкой сливного трапа для душа снимите дизайн-вставку с рамкой, чтобы избежать его повреждения. В дальнейшем защита покрытия достигается наклейкой малярной бумажной ленты на верхний край слива и декоративной панели.

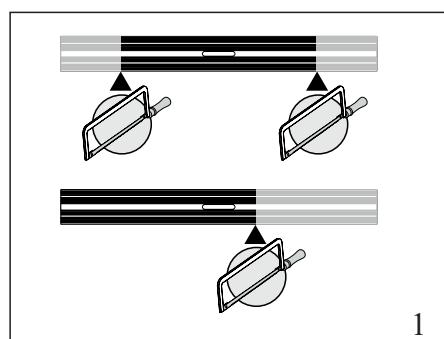


1. Сделайте разметку на лотке нужной длины. Душевой лоток может укорачиваться с одной или двух сторон.

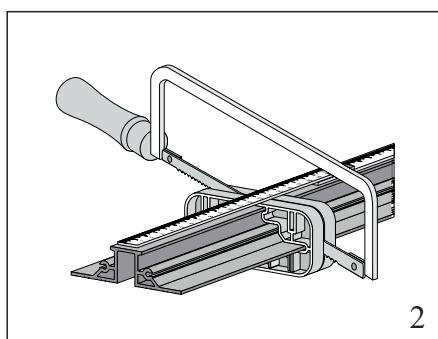


2. С помощью направляющей и ножовки укоротите лоток до необходимых размеров.

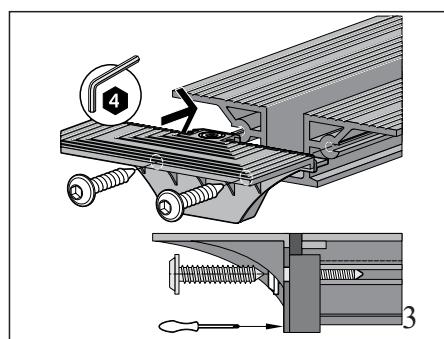

3. Зачистить от заусенцев обрезанные концы лотка и отверстия под винты. Присоедините торцевые заглушки с помощью винтов.

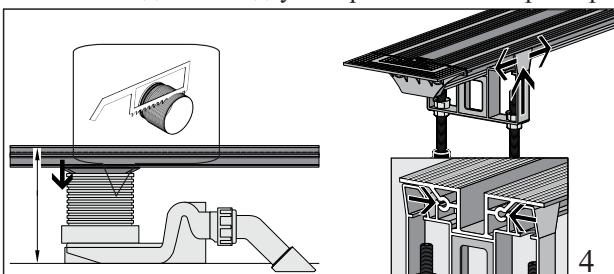


4. Определите высоту цементной стяжки, затем обрежьте сифонный патрубок до нужной высоты. Подсоедините к лотку сифон и пластиковые опоры. Опоры рекомендуется устанавливать на расстоянии не более 40 см друг от друга.

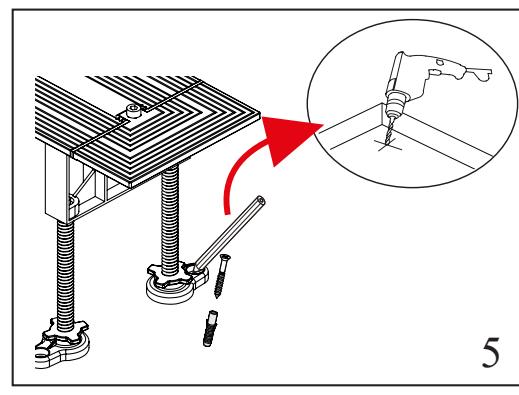


5. Сделайте разметку и подготовьте место крепления пластиковых опор к основанию пола.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




6. Выставите по уровню желоб трапа и закрепите ножки к полу.




7. Подсоедините сифон к канализационной трубе, наполните слив и трубопровод водой и визуально проверьте соединения на герметичность.




8. При заливке раствора в нише под установку трапа необходимо сделать минимальный уклон в сторону фланца 1-2%.




Перед герметизацией необходимо обезжирить поверхность фланца лотка. Для этой цели можно использовать обычный растворитель.




10. Нанесите монтажный клей на фланец лотка. Поверх фланца положите рулонную гидроизоляцию и установите декоративные рамки.




11. Нанесите несколько слоев жидкой гидроизоляции и вырежьте ножом в рулонной гидроизоляции отверстие по ширине отверстия лотка и длине декоративной рамки.




12. Уложите плитку.




13. Вкрутите винты.




14. Вставьте опоры для накладок и подогоните их под высоту плитки.



15. Дизайн-вставку укоротите до нужной длины.



16. Уложите опорные вкладыши на дизайн-вставку.



17. Установите дизайн-вставку в отверстие лотка и вставьте боковые накладки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ.

1. Во время сборки и монтажа убедитесь, что нет посторонних примесей (раствор и др.), которые могут повредить покрытие.
2. Для обеспечения правильной работы трапа очень важно выставить его горизонтально во всех направлениях.
3. При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы уклон в душевой зоне всегда был ориентирован на трап, чтобы избежать образования луж вдоль слива.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Нержавеющая сталь восприимчива к царапинам. При чистке не используйте острые или абразивные материалы. Используйте специальные чистящие средства по уходу за полированными стальными поверхностями. Душевой трап не требует специального ухода, но мы рекомендуем регулярно очищать внутренние отложения и удалять любые возможные загрязнения, которые могут препятствовать правильной работе сифона, периодически требуется снимать дизайн-вставку с желоба, вынимать сетку грязеуловитель из канала трапа и промывать под водой от скопившегося мусора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

VIEIR®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	ДУШЕВОЙ ТРАП	
Модель	Кол-во	
Торговая организация:		
Дата продажи: _____		

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,
Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок - 5 лет (шестьдесят месяцев) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя _____

М.П.

VIEIR®

